
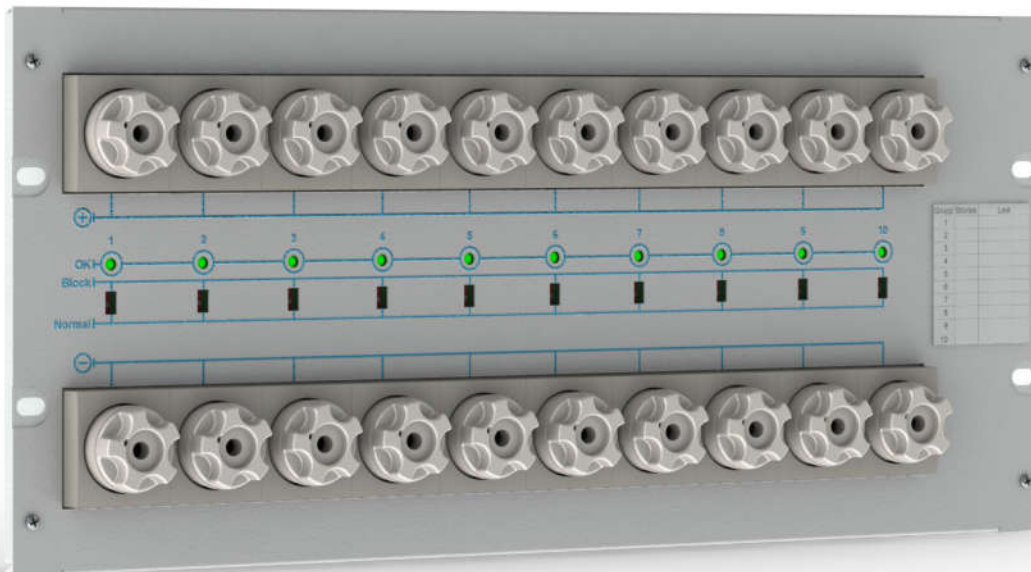


Gruppcentral GC-serien

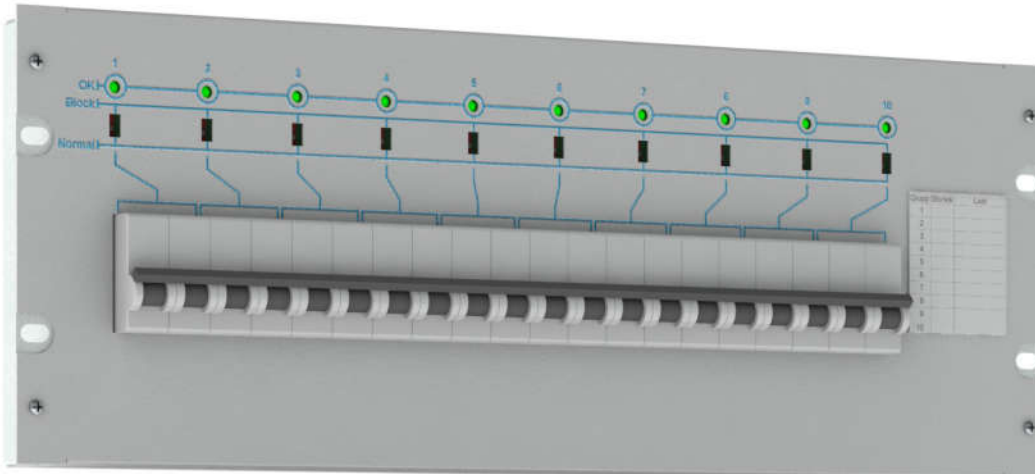

Gruppcentral för 19" montage med diazed eller automatsäkringar

Varje grupp är 2-poligt avsäkrad

Lysdiödsindikering för vardera grupp

Blockering av larm via switch för respektive grupp



1 st. växlande potentialfritt summalarmsrelä

Plintar på baksidan av kapsling för ingående och utgående kablage

Plastficka på framsidan med gruppförteckning

Tekniska data

Systemspänningar	12, 24, 36, 48, 60, 72, 110, 120, 220 VDC
Antal grupper	10st 2-poliga
Säkringstyp automat	Merlin Gerlin B-karakteristik
Säkringstyp diazed	DII
Säkring max	25 A
Max strömuttag totalt	63 A
Indikering	Lyser grönt då spänning finns och släckt vid utlöst säkring
Ingångsplint	10 - 25 mm ²
Utgångsplint grupp	0,2 - 4 mm ²
Larmplint	0,2 - 4 mm ²
Reläkontaktbelastning max	8A/250VAC, 8A/30VDC, 1A/60VDC, 0,2A/220VDC
Dimension GCA HxBxD	4 HE x 19" x 100mm (D = instickande del i racket)
Dimension GCD HxBxD	5 HE x 19" x 95mm (D = instickande del i racket)
Kapslingsklass	IP20
Kulör	RAL 7035
Optioner	2 meter kabelsvans med externa plintar Andra fabrikat eller karakteristik på automatsäkringar

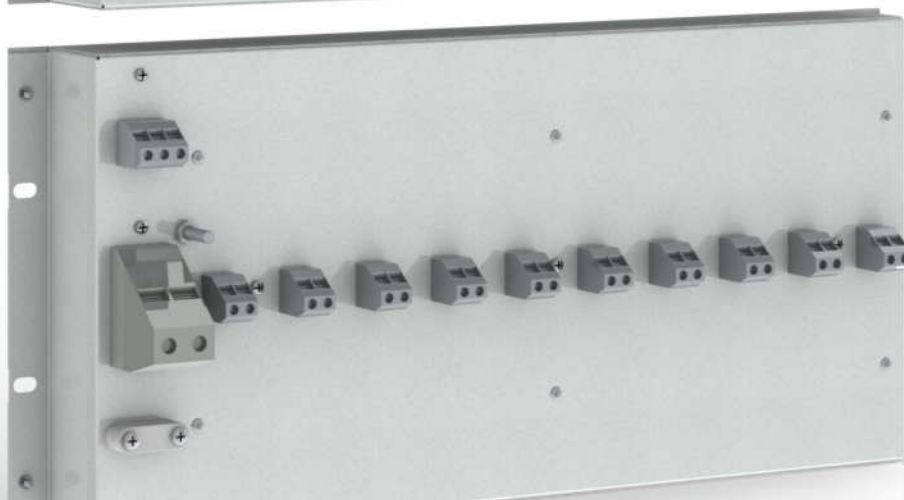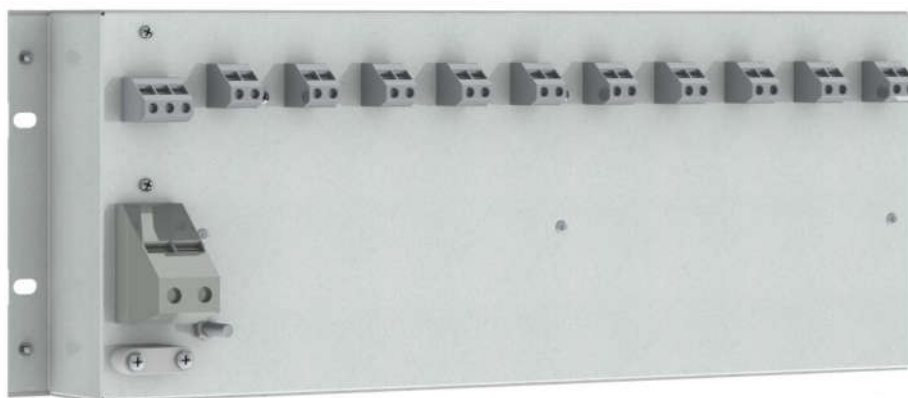

För information, beställning och service:



Tel: 08-522 478 30
info@dcpartner.se, www.dcpartner.se
Box 401, 184 26 ÅKERSBERGA



Med reservation för ändringar
Copyright © DC-Design AB
B1943-5