

Gruppcentralsbox GCB



För montering av bl.a. MCB- och diazedsäkringar i 19"-rack

434mm bred öppning för maximalt antal moduler

Frontstycket kan tas bort samtidigt som bakstycket sitter kvar i racket

Öppningar för kraftiga kablar inkommande bakifrån, uppifrån och nerifrån

Optioner: Transparent skydd framtill och dragavlastning baktill.


Tekniska data

Öppningens bredd	434mm. Se tabell för max bestyckning.
Dimensioner	Höjd: 3HE (132mm) Bredd: 19" (483mm)
Färg	Frontpanel lackad i RAL 7035, bakstycke olackad aluzink.
Optioner	Transparent skydd framtill, dragavlastning/kabelkanal/ankare baktill. Kan levereras färdigmonterad med säkringar, säkringskam, plintar, signalkonkter, etc. Även kundanpassade kabelgenomföringar möjligt. Kontakta oss för offert.



Exempel på max bestyckning

1-pol MCB (18mm)	24 grupper
2-pol MCB (36mm)	12 grupper
1-pol MCB (18mm) med signalkontakt (9mm)	16 grupper
2-pol MCB (36mm) med signalkontakt (9mm)	9 grupper
1-pol MCB (18mm) med signalkontakt (9mm) och summalarmsplint	15 grupper
2-pol MCB (36mm) med signalkontakt (9mm) och summalarmsplint	9 grupper
1-pol diazed DII (40mm)	10 grupper
2-pol diazed DII (40mm)	5 grupper
1-pol diazed DIII (50mm)	8 grupper
2-pol diazed DIII (50mm)	4 grupper

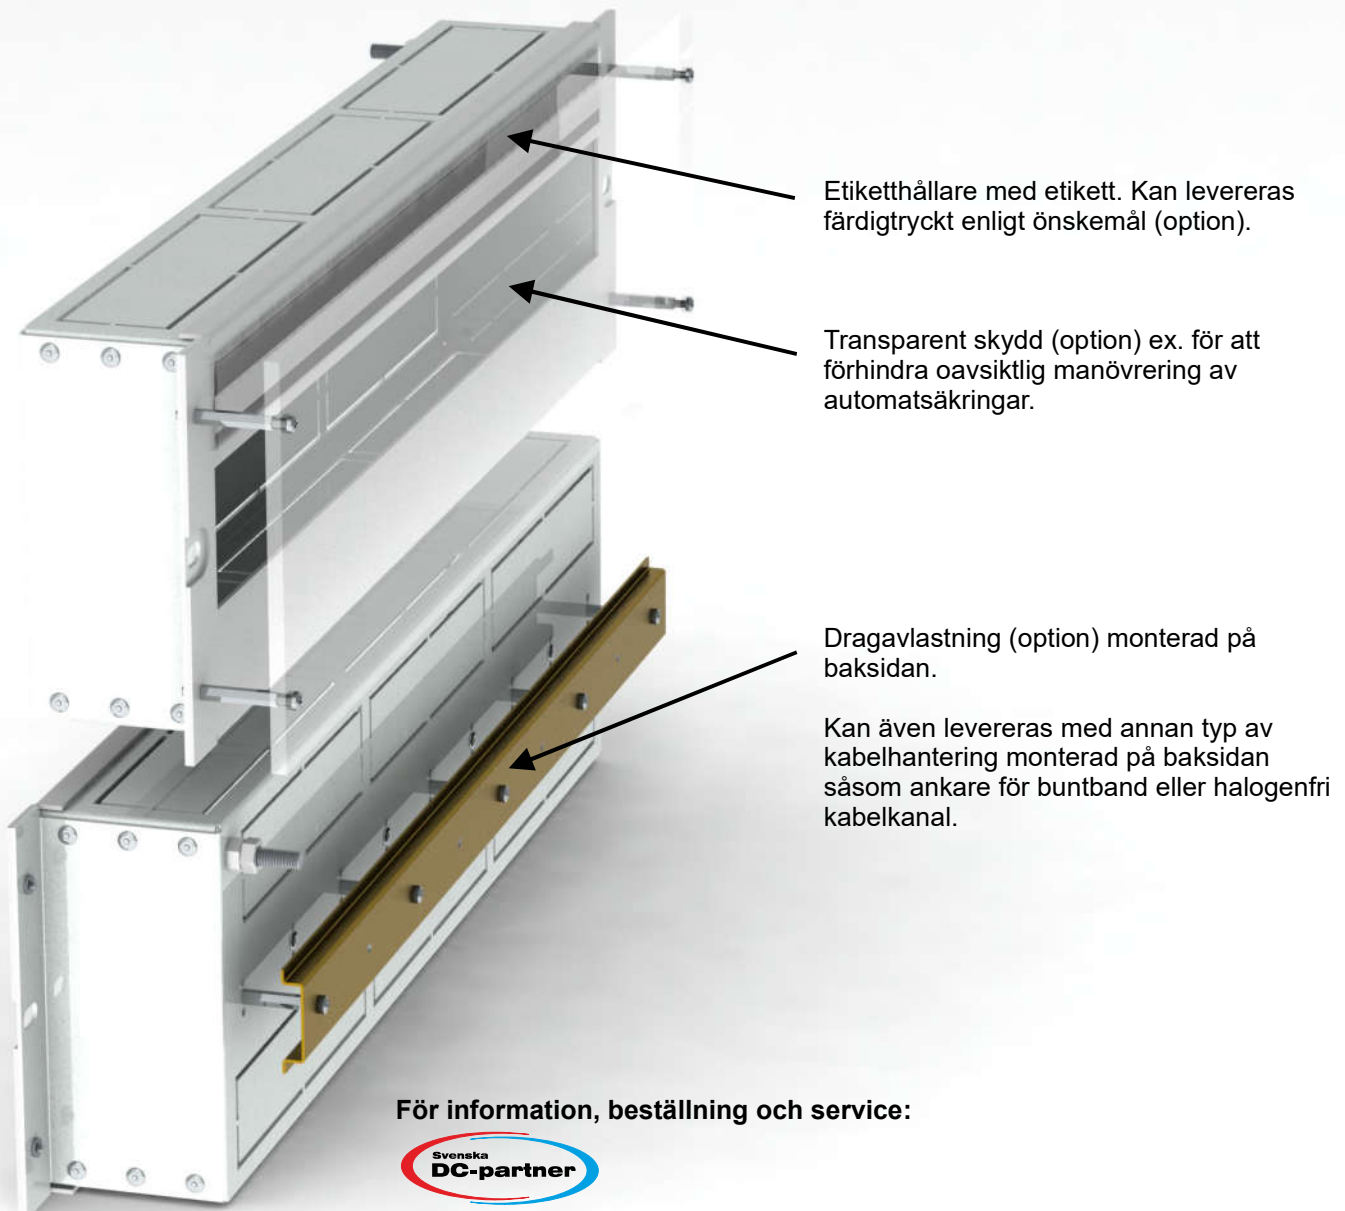

För information, beställning och service:



Tel: 08-522 478 30
info@dcpartner.se, www.dcpartner.se
Box 401, 184 26 ÅKERSBERGA



Med reservation för ändringar
Copyright © DC-Design AB
B1951-4